

ABS-Lock Falz IV Klip

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz



Dieser Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Klip wird einfach auf die Metallfalze (z. B. KlipTec, Snapfalz etc.) geklemmt und sichert 3 Personen gegen Absturz. Möglich wird das mit speziellen Aluminiumklemmen, die eine Öffnung der Dachhaut unnötig machen. Nach fachgerechter Fixierung der Klemmen sitzt der Sekurant fest auf der Dachhaut.

Verbauen Sie diese Anschlagvorrichtung nach Bedarf als Einzelanschlagpunkt oder als tragendes Zwischenelement in einem Seilsicherungssystem. Der ABS-Lock Falz IV Klip hält der Vorspannung des Edelstahlseils problemlos stand. Ein **voll überfahrbares Seilsicherungssystem** sorgt dabei für höchsten Komfort und ungestörte Arbeitsabläufe: Sichern Sie komplette Dachflächen unterbrechungsfrei, etwa mit dem ABS-Lock SYS IV. Ihre Mitarbeiter müssen sich nur einmal anschlagen und bewegen sich mit dem passenden Gleiter ungehindert entlang des Systems, ohne sich umhaken zu müssen.

Die Anschlagvorrichtung ABS-Lock Falz IV Klip hält zuverlässig ab einer Untergrundstärke von 0,75 mm und ist in 2 Breiten verfügbar. Modell 1 kann bei Falzabständen zwischen 300 und 450 mm eingesetzt werden; Modell 2 passt auf Bedachungen mit einem Falzabstand von 420 bis 660 mm.

Untergrund

Falzdächer Profildach

Anwendungsbereich

Profildach Flachdach

Befestigung

klemmen ohne Dachdurchdringung

Zertifizierung

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Querbelastung

Max. Nutzerzahl

3 Personen


Sonstige

Edelstahl

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- ab 0,75mm Blechstärke
- z.B. KlipTec, Snapfalz und ähnliche
- inkl. Befestigungsset
- auch mit Überstand für Seilsicherungssysteme erhältlich



Accessories / Components

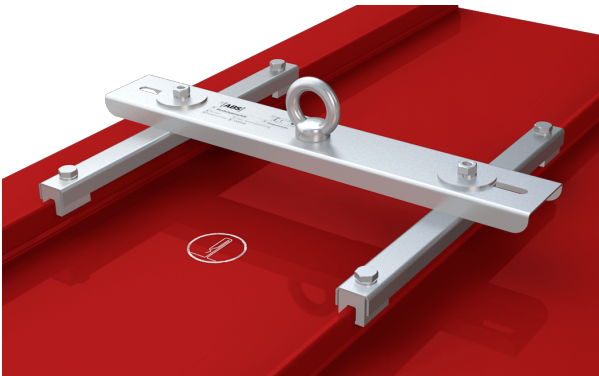

Accessories / Components



ABS ProSlide

Abnehmbarer Aluminium-Gleiter für überfahrbare Seilsicherungssysteme

