ABS-Lock Falz IV Klip

Ankerpunt om vast te klemmen op metalen felsnaden

Ondergrond
Felsdaken — Profiel daken

Toepassing
Profiel daken — Platte daken

Bevestiging
vastklemmen — zonder dakhuid doordringing

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen — Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

Het rvs ankerpunt ABS-Lock Falz IV Klip wordt gewoon op de metalen felsnaad (bv. KlipTec, Snapfalz etc.) geklemd en beschermt 3 personen tegen een val. Dat is mogelijk dankzij de speciale aluminium klemmen die het openen van de dakbedekking overbodig maken. Na het correct installeren van de klemmen zit het aanlijnpunt vast op de dakbedekking.

Monteer deze verankeringsvoorziening desgewenst als enkelvoudig ankerpunt of als dragend tussenelement in een staalkabeltraject voor valbeveiliging. De ABS-Lock Falz IV Klip is moeiteloos bestand tegen de voorspanning van de roestvrijstalen kabel. Een volledig passeerbaar kabeltrajectsysteem zorgt voor het grootst mogelijke comfort en ongestoord werken: beveilig complete daken zonder onderbreking, bijvoorbeeld met de ABS-Lock SYS IV. Medewerkers hoeven maar een keer aan te lijnen en bewegen dan met de bijpassende meeloper ongehinderd langs de kabel zonder af- en weer aan te hoeven lijnen.

De aanlijnvoorziening ABS-Lock Falz IV Klip houdt betrouwbaar op de onderconstructie vanaf een profieldikte van 0,75 mm en is verkrijgbaar in 2 breedtes. Model 1 kan bij felsafstanden tussen 300 en 450 mm worden toegepast, terwijl model 2 op daken met een felsafstand van 420 tot 660 mm past.

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Wordt zonder door-en-door bevestiging op de fels geklemd.
- Felsafstanden 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- Vanaf 0,75 mm plaatdikte
- Bv. Kliptec, Snapfalz etc.
- Incl. bevestigingsset
- Ook met uitstekend gedeelte voor staalkabeltrajecten verkrijgbaar

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

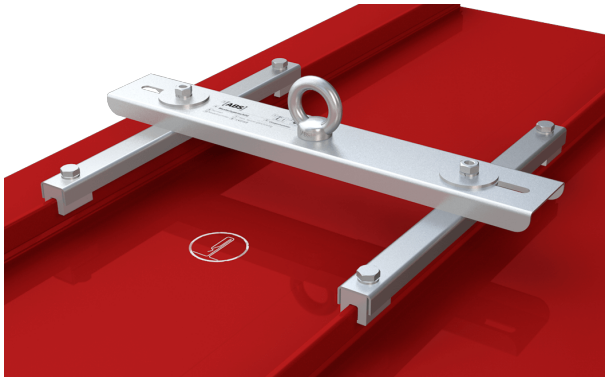

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de