ABS-Lock III-SEITL-SR-ST

Ankerpunt staal | borgen

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Ondergrond
Staal

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

Bevestiging
borgen

Toepassing
Overhead / Plafonds Gevel/Muur
Platte daken

Beveiligt 3 personen en meer: de ABS-Lock III-SEITL-SR is een bijzonder robuust ankerpunt. Dit aanlijnpunt biedt u een goede valbeveiliging in industrie, bouw en andere toepassingsgebieden. Het is versterkt met een rvs steunbuis (Ø 42mm) speciaal voor gebruik in kabeltrajecten voor valbeveiliging, maar kan ook prima worden gebruikt als afzonderlijk ankerpunt. U kunt dit ankerpunt geheel naar wens installeren op vloeren, wanden of aan plafonds.

De ABS-Lock III-SEITL-SR in de variant voor staalconstructies wordt bevestigd met twee bouten en contramoeren. De hoekplaat is speciaal ontwikkeld voor zijdelingse montage. Hij kan daardoor betrouwbaar worden aangebracht op dragende staalconstructies en zorgt overal voor veilig werken op hoogte: niet alleen op gebouwen en daken, maar ook op grote machines, productielijnen en kraanbanen in de meest uiteenlopende industrietakken.

Aangezien de ABS-Lock III-SEITL-SR volledig vervaardigd is van roestvrij staal, is hij bestand tegen weer en wind. Voor het aanbrengen van een complexe valbeveiliging in de vorm van kabeltrajecten kan het ankerpunt probleemloos gecombineerd wroden met andere onderdelen van ABS Safety.

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Zijdelingse bevestiging met hoekplaat
- incl. bevestigingsmateriaal

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

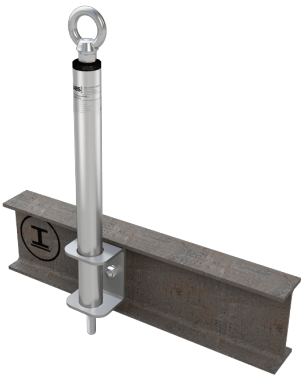

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de