ABS-Lock Loop

Onopvallend ankerpunt met ETA om in houten dakspanten te schroeven

Zoekt u een onopvallend alternatief voor een dakhaak? Met de roestvrijstalen ankerlus ABS-Lock Loop zekert u 3 persoonen bij werken op hoogte. De rvs kabel (Ø 5mm) wordt op de dragende balk geschroefd en is na montage nauwelijks zichtbaar.

Gebruik de borglus het beste met onze pbm-set voor dakdekkers: de ABS Roofer Kit bestaat uit een comfortabel harnasgordel, een verbindingsmiddel met lijnverkorter en geïntegreerde bandvaldemper, bandlus en stevige opbergtas.

De ankerlus wordt bevestigd met rvs schroeven die bij levering zijn inbegrepen. Het weerbestendig gelaserde opschrift vermeldt alle relevante normen en specificaties.

Ondergrond
Hout

Toepassing
Hellende daken

Bevestiging
inschroeven

Certificering
ETA Goedkeuring EN 795

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

- Neem de installatievoorschriften van de ETA-20/0257 in acht
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Bijna onzichtbare borglus
- Voor dragende houtconstructies
- Wordt op houten spant geschroefd (ook door isolatie op de spanten)
- Spant min. 60 x 120mm

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

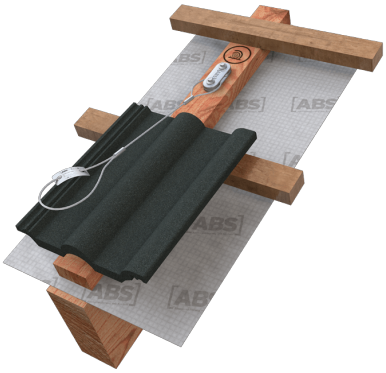

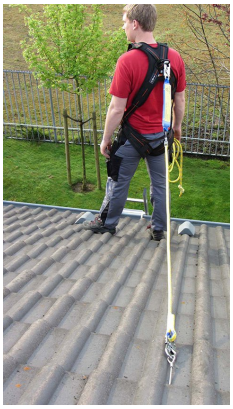

Toebehoren/componenten

ABS Roofer Kit
PBM-set voor dakdekkers met valharnas, bijbehorende valbeveiliger, bandlus en beschermtas

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de