

ABS-Lock OnTop Control

Systeem voor het controleren van de stabiliteit van bitumen en versterkte dakfolie




Met de ABS-Lock OnTop Control controleert u de stabiliteit van bitumendaken en versterkte foliedaken. Hiertoe worden 2 rvs componenten die van ringen zijn voorzien, op het dakoppervlak gelast en parallel met het dakoppervlak tegen elkaar getrokken. Zodra de vereiste kracht is opgebouwd, breekt de geïntegreerde krachtmeter tussen kettingtakel en controle-oog. Vervormt of scheurt de dakhuid al voordat de krachtmeter aanslaat, dan is het dak niet stabiel genoeg.

Het ABS-Lock OnTop Control systeem blijft op het dak en kan voor de jaarlijks voorgeschreven inspectie worden gebruikt. Op de manier krijgt u op lange termijn goed inzicht in de stabiliteit van de dakhuid.

- Voor inspectie van de ondergrond
- Voor bitumen en versterkte dakfolie



EN Toebehoren/componenten

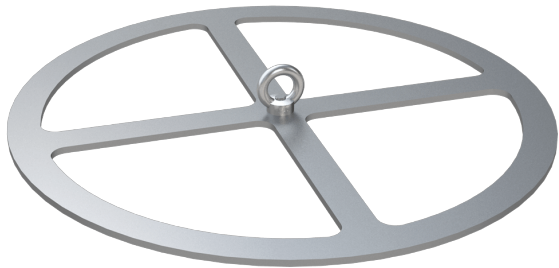

EN Toebehoren/componenten



ABS-Lock OnTop
Ankerpunt platte daken | lassen



ABS-Lock OnTop Control Force
Reservekrachtindicator voor ABS-Lock OnTop Control

