ABS-Lock VI

Ankerpunt metalen daken | hollewandanker

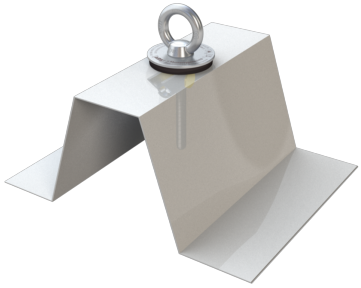

Het ABS-Lock VI aanlijnpunt is van roestvast staal, wordt door middel van hollewandankers gemonteerd en heeft een extra functie. U kunt deze verankeringsvoorziening ook gebruiken als ankerpunt voor valbeveiligingsgaasdoek. Het systeem is geschikt voor sandwich- en trapeziumplaat (positief/negatief). Bij staalconstructies is een dikte van 0,75mm voldoende voor montage. Aluminiumconstructies moeten minimaal 2mm dik zijn. De hollewandankers hebben een geïntegreerde afdichting.

De ABS-Lock VI zekert als ankerpunt 1 medewerker. Hij wordt op de bodem of aan het plafond gemonteerd. Het systeem is daarnaast gecertificeerd volgens DIN EN 1263-2 Gebruik van veiligheidsnetten.

- EN 795:2012, A EN 1263-2
- Sandwich- en trapeziumplaat (positief/ negatief)
- Staal vanaf 0,75mm
- Aluminium vanaf 2mm

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

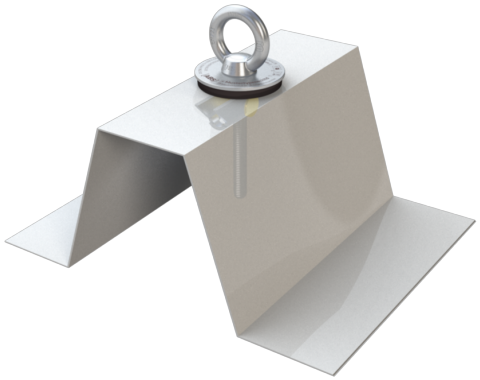

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de