


ABS-Lock Wave

Ankerpunt golfplaten daken | inschroeven

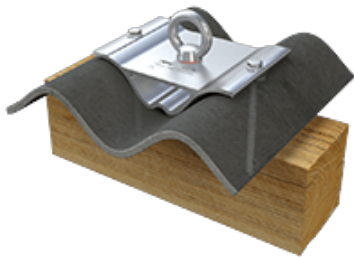

De ABS-Lock Wave is een roestvrijstalen ankerpunt met een gegolfde aluminium grondplaat. Hij past zo optimaal op de profielen van golfplaten daken van bijvoorbeeld het merk Eternit met een golfafstand van 177 mm. U monteert deze verankeringsvoorziening met slechts 2 schroeven direct op het spant.

De verankeringsvoorziening ABS-Lock Wave is vervaardigd van aluminium en is voorzien van een rvs ringoog die voor maximaal 3 personen als aanlijnpunt dient. Het systeem is niet alleen getest op een belasting bij een val van de dakrand, maar ook tegen door de dakbedekking heen vallen in de buurt van het ankerpunt. Op de vaak kwetsbare daken van vezelcement golfplaten biedt de ABS-Lock Wave daarom de dringend noodzakelijke bescherming.

De ABS-Lock Wave kan als enkelvoudig ankerpunt of als tussensteun in een staalkabeltraject worden gebruikt. Neem voor advies contact op met een van de ervaren medewerkers van onze afdeling verkoop en planning.

Ondergrond

Hout

ABS-Lock SYS

tussen Eind- en bochtsteun

Toepassing

Platte daken Hellende daken

Profiel daken

Richting van de krachten

dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers

3 personen

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Speciale golfvorm, bv. Eternit-daken etc.
- Voor dragende houtconstructies
- Wordt op slechts 1 houten spant geschroefd
- Spant min. 100mm x 120mm



Toebehoren/componenten

