ABS-Lock X-Flat

Point d'ancrage à riveter sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales

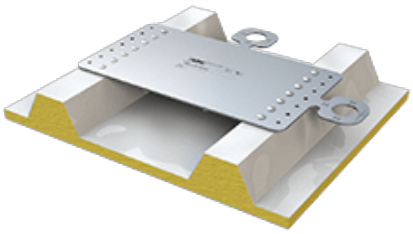

Support
Panneau sandwich — Tôles trapézoïdales

Domaine d'utilisation
Toit profilé — Toits plats

Fixation
À riveter

Certification
EN 795

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

Mis au point spécialement pour les conteneurs, l'ABS-Lock X-Flat offre 2 possibilités d'ancrage. Le point d'ancrage pour sécurisation de personnes est fixé entièrement par le dessus avec 14 rivets borgnes étanches à l'eau. Son épaisseur n'étant que de quelques millimètres, vous pouvez continuer à empiler les conteneurs comme d'habitude, même une fois la protection antichute montée.

Sécurisant jusqu'à 3 personnes simultanément, le dispositif d'ancrage peut être sollicité dans toutes les directions. Pour un appui sûr, une infrastructure d'une épaisseur minimum de 0,45 mm (tôle d'acier) suffit. Malgré les alésages pour les rivets borgnes, le conteneur demeure protégé contre les infiltrations d'humidité. Fabriqué entièrement en acier inoxydable résistant à la corrosion, le point d'ancrage dispose en effet d'un joint intégré.

Utilisez l'ABS-Lock X-Flat directement en tant que point d'ancrage ou bien équipez-le d'un moyen de liaison/d'une longe (en combinaison avec un second ABS-Lock X-Flat). De cette manière, vous mettez en place une ligne de vie temporaire pour une plus grande liberté de mouvement sur les conteneurs.

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose positive/négative)
- Acier à partir de 0,5 mm
- Écart des trous 180 à 250 mm / 280 à 333 mm
- Livré avec matériel de fixation

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

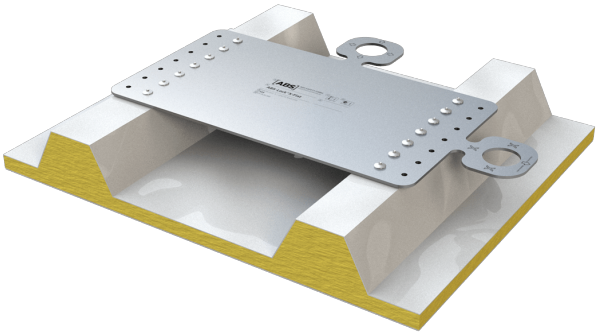

Accessoires / Composants

ABS Lanyard - Ligne de vie temporaire
Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur, absorbeur d'énergie de chute et mousquetons

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de