ABS-Lock X-H-16

Point d'ancrage à visser sur coffrage en bois ou OSB



Une protection antichute sur du bois de 24 mm d'épaisseur seulement ? Pas de problème pour le point d'ancrage ABS-Lock X-H-16. Ce point d'ancrage unique peut même être monté sur une plaque agglomérée OSB dès 18 mm d'épaisseur (22 mm selon exigence abZ). Cela est rendu possible par son support en acier inoxydable déformable, transformant les forces de levier en des forces de poussée en cas de chute.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable résistant aux intempéries, le dispositif d'ancrage ABS-Lock X-H-16 possède une embase (200 x 200 mm). Équipé d'une douille de renfort, l'ABS-Lock X-H-16 peut également servir de support intermédiaire et terminal dans des lignes de vie pour jusqu'à 4 utilisateurs.

Possédant l'homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction pour montage sur plaques agglomérées ou infrastructures similaires (telles que les palplanches ou le bois lamellé-collé), le point d'ancrage a également été testé selon la norme EN 795 et marqué comme apte à être fixé sur du bois.

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688
  (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2017
- Homologation abZ : plaque agglomérée mini. 22 mm ou similaire, par exemple palplanches ou bois lamellé-collé
  en option avec plaque agglomérée supplémentaire 12 mm :
  bois mini. 20 mm, plaque agglomérée mini. 18 mm
- EN795 : bois mini. 24 mm, plaque agglomérée mini. 18 mm
  en option avec plaque agglomérée supplémentaire 12 mm :
  bois mini. 20 mm, plaque agglomérée mini. 12 mm
- Livré avec matériel de fixation
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

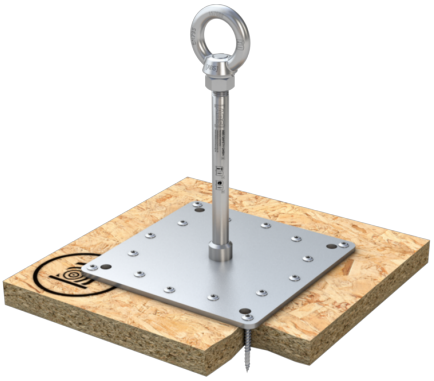

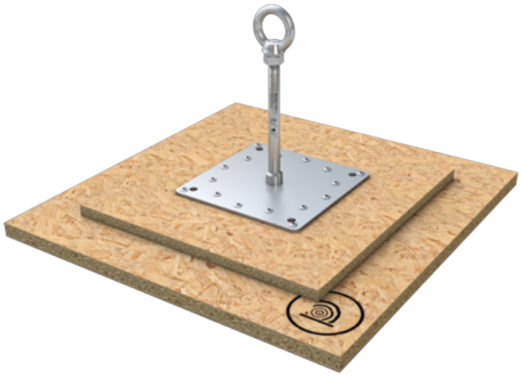

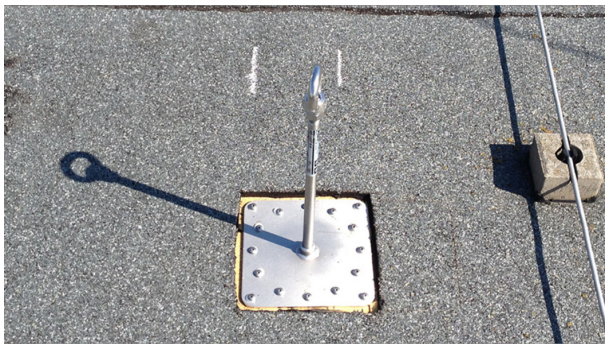

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de