ABS-Lock X-H-4

Ankerpunt voor installatie in houten balken met schroeven

De verankeringsvoorziening ABS-Lock X-H-4 wordt met de 4 bijgevoegde rvs schroeven direct op de dragende balk geschroefd. De steun van het ankerpunt heeft een diameter van 16 mm, de grondplaat meet 100 x 100 mm. De valbeveiliging zekert maximaal 3 personen.

Voorzien van een optioneel verkrijgbare steunbuis is het aanlijnpunt ABS-Lock X-H-4 geschikt als component voor bochten en eindterminals in kabeltrajectsystemen. De extra buis stabiliseert het ankerpunt en zorgt ervoor dat de vereiste voorspanning behouden blijft.

Combineer de ABS-Lock X-H-4 met andere verankeringsvoorzieningen van ABS Safety om een perfect op uw behoeften afgestemd kabeltraject voor valbeveiliging te installeren. Onze medewerkers adviseren u graag.

- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2013
- Voor dragende houtconstructies
- Balk min. 100 x 120mm
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Met steunbuis als eind- en hoekpost in kabeltrajecten

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

ABS-Lock X steunbuis
Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock X ankerpunten

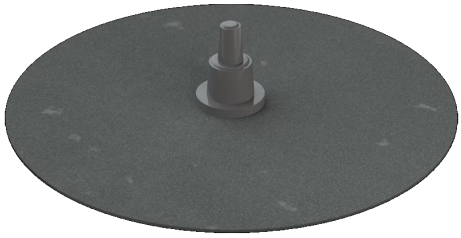

ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op bitumendaken

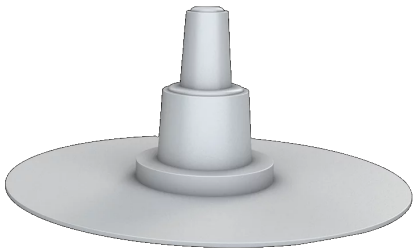

ABS-LockSeal Plastic
Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op PVC-, PP- en PE-daken

ABS Therm & ABS Signal
Thermobeschermkap & signaalpaal voor ankerpunten

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de