ABS-Lock X-Klemm-B

Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Betonträger



Eine starke Stütze, auch über Kopf - der Anschlagpunkt ABS-Lock X-Klemm wird mit seiner Grund- und Konterplatte um Betonträger geklemmt. Fachgerecht montiert sichert er bis zu 3 Ihrer Mitarbeiter zeitgleich, und das in jede Richtung. Durch diese Eigenschaften ist die Anschlageinrichtung sehr flexibel einsetzbar. Am Boden, an der Wand und an der Decke.

Der ABS-Lock X-Klemm kann als Einzelanschlagpunkt oder als Zwischenstütze in Seilsicherungssystemen eingesetzt werden. Mit dem zusätzlichen ABS-Lock X Stützrohr findet die Anschlageinrichtung zudem Anwendung als Träger der stärker beanspruchten Kurvenelemente und Endterminals

Die Grund- und Konterplatte (jeweils 200 x 200 mm) dieser Absturzsicherung wird um Träger von maximal 150 x 150 mm geklemmt. Wenn Sie eine abweichende Trägergröße haben, dann sprechen Sie uns gerne an.

- abZ vom DIBt (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A DIN CEN/TS 16415:2013
- mit Grund- und Konterplatte um Betonträger geklemmt
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- weitere Trägergrößen auf Anfrage

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessories / Components

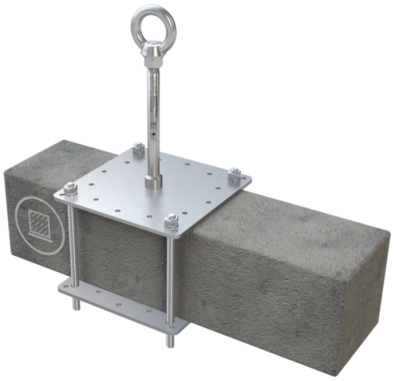

Accessories / Components

ABS-Lock X Stützrohr
Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de