ABS-Lock X-SW

Ankerpunt metalen daken | hollewandankers



Met ankerpunt ABS-Lock X-SW hebt u een valbeveiliging voor sandwichpanelen voor daken die heel eenvoudig van buitenaf wordt gemonteerd. U boort gewoon 4 gaten, verwijdert met een schroevendraaier o.i.d. een stuk van de isolatie onder de dakbedekking en steekt de hollewandankers erin. Voorwaarde voor montage van het aanlijnpunt is een minimum dikte van de sandwichpanelen (staal) van 0,5 mm.

Het enkelvoudig ankerpunt is na juiste montage geschikt voor dwarsbelasting. Maximaal 3 medewerkers kunnen tegelijkertijd aan het borgoog aanlijnen. De ABS-Lock X voor sandwichpanelen kan nagenoeg ongewijzigd ook worden gebruikt als eenvoudige tussensteun in onze niet passeerbare kabeltrajectsystemen. Wilt u het ankerpunt ook inzetten voor bochten en eindterminals? Versterk de verankeringsvoorziening dan met de apart verkrijgbare ABS-Lock X steunbuis.

Om ervoor te zorgen dat het ankerpunt op sandwichpanelen met verschillende ribbenafstand kan worden gemonteerd, is de grondplaat van de ABS-Lock X-SW voorzien van verschillende gatafstanden. De afstand tussen de boorgaten kan op die manier variëren tussen de 280 mm en 333 mm.

- EN 795:2012, A CEN/TS 16415:2013
- Sandwichpanelen
- Staal vanaf 0,5mm
- Gatafstand 280 - 333mm
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Met steunbuis als eind- en hoekelement in kabeltrajecten

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Toebehoren/componenten

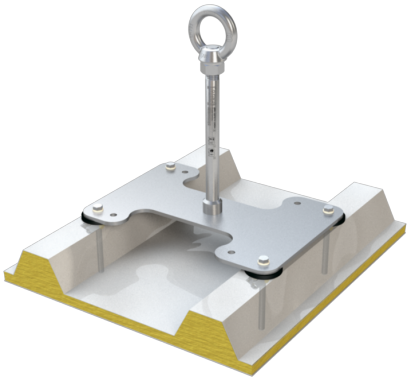

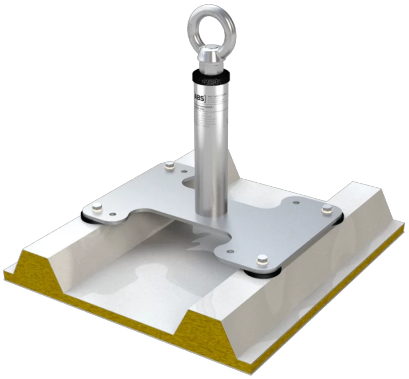

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de