

ABS-Lock X-Solar

Point d'ancrage à fixer par une contre-plaque sur un support



Tout simplement calé sur les supports des modules solaires ou photovoltaïques, l'ABS-Lock X-Solar sert de point d'ancrage à 3 personnes. Ce potelet peut servir aussi bien de point d'ancrage unique qu'être équipé pour une ligne de vie.

Ce point d'ancrage en acier inoxydable dispose d'un support déformable (\varnothing 16 mm) réduisant notablement la contrainte exercée en cas de chute. Cependant, avant d'installer le potelet ABS-Lock X-Solar, il est fortement recommandé de tester si les supports de votre installation possèdent une force portante suffisante.

L'embase et la contre-plaque du point d'ancrage (100 x 100 mm) prennent directement le support de l'installation photovoltaïque en étau. Pouvant être sollicité dans toutes les directions, l'ABS-Lock X-Solar est parfait pour une utilisation sur toits pentus.

Certification

EN 795

ABS-Lock SYS

Intermédiaire

Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

Support

Nombre max. personnes

3 personnes

Divers

Fixation

À bloquer par prise en étau

Domaine d'utilisation


Toits plats

Toits pentus

- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Pour supports d'installations photovoltaïques et solaires
- Profilés jusqu'à 50 mm x 50 mm
- La force portante de l'infrastructure doit être testée !
- Livré avec matériel de fixation
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie



Accessoires / Composants

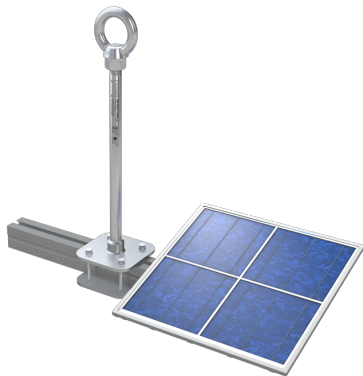

Accessoires / Composants



ABS-Lock X Douille de renfort

Douille de renfort en acier inoxydable pour points d'ancrage de type ABS-Lock X

