


# ABS-Lock X-T-One

Ankerpunt voor installatie op trapeziumplaat met slechts één hollewandanker



Het roestvrijstalen ankerpunt ABS-Lock X-T-One is een praktische valbeveiliging die achteraf kan worden geïnstalleerd op trapezium dakplaten. Het bijzondere voordeel zit in de bescherming van de isolatie. Het van een steunbuis voorziene **aanlijnpunt** is zo geconstrueerd dat het boorgat weer volledig wordt opgevuld. Het werkt heel eenvoudig: het systeem wordt bevestigd met slechts één speciaal hollewandanker dat bij levering is inbegrepen. Na het installeren biedt het ankerpunt aan werkers op hoogte in combinatie met de passende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen een betrouwbare valbeveiliging.

---

## Ondergrond

Trapeziumplaten

## Toepassing

Platte daken

## Bevestiging

Hollewandankers

## Certificering

EN 795

## ABS-Lock SYS

tussen

## Richting van de krachten

dwars belastbaar

## Max. aantal gebruikers

3 personen

## Overige

Roestvrij stalen


Het installeren van deze aanlijnvoorziening is heel eenvoudig: er is maar één boorgat door de trapeziumplaat nodig om de ABS-Lock X-T One te bevestigen. Met een gatenzaag zaagt u een opening van 32 mm doorsnee in de isolatie. Het ankerpunt is compact van model en heeft geen grondplaat. Het wordt gewoon door de ronde opening gestoken, die daarmee volledig vlak is opgevuld. Het individuele ankerpunt is hiermee uitstekend geschikt voor het achteraf aanbrengen op bestaande daken.

De ABS-Lock X-T-One is gekeurd en gemarkeerd volgens DIN EN 795:2012, A en DIN CEN/TS 16415:2017 voor gebruik door maximaal 3 personen tegelijk en houdt op trapeziumplaat van 0,75 mm en dikker moeiteloos een belasting stand. U kunt deze hoogwaardige roestvrijstalen valbeveiliging inzetten als individueel ankerpunt of als component in staalkabeltrajecten. Dankzij de steunbuis is de ABS-Lock X-T One perfect geschikt als tussensteun in de ABS-Lock SYS kabeltrajecten. Wij ondersteunen u graag bij het realiseren van uw individuele oplossing voor valbeveiliging.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Trapeziumplaat vanaf 0,75 mm
- Ideaal voor installatie achteraf
- Incl. bevestigingsmateriaal



## Toebehoren/componenten

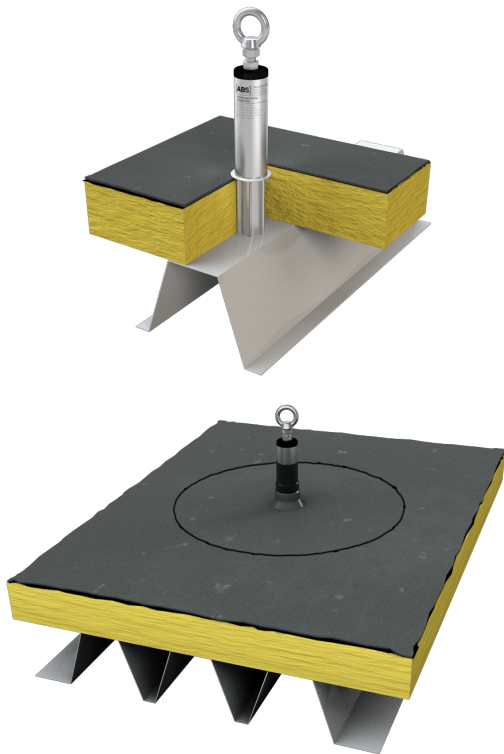

## Toebehoren/componenten



### ABS-LockSeal Basic

Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16 en 42 mm) voor koud verlijmen

