ABS Guard OnTop Falz

Garde-corps de protection périphérique avec mâchoires spéciales pour toits à joints

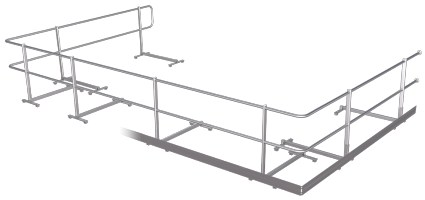

Grâce à un système de fixation bien pensé et une conception à la fois légère et robuste en aluminium, l'ABS Guard OnTop Falz ménage particulièrement la toiture. L'atout de ce garde-corps de protection périphérique : il est non seulement extrêmement léger mais en plus, il ne requiert aucune perforation du toit. Il suffit de bien visser les mâchoires sur le joint arrondi ou sur le joint debout pour que la protection périphérique sécurise fiablement les personnes sur les toits plats jusqu'à une pente de 10°.

Les professionnels de la toiture peuvent jouer la flexibilité pour la planification et le montage de l'ABS Guard OnTop Falz. Le garde-corps convient pour des écarts de bacs entre 300 et 450 mm ou entre 420 et 660 mm. Nos éléments courbes et porte d'accès vous permettent d'adapter le garde-corps de manière optimale à l'architecture de la toiture. Et avec notre application gratuite Lock Book Draw, la planification du toit conformément aux règles DGUV devient encore plus simple : il vous suffit de définir le point de départ et le point final du garde-corps et Draw trace automatiquement une ébauche qui pourra être modifiée ultérieurement dans ses moindres détails si nécessaire.

En cas de montage à un emplacement sans acrotère ou sans rebord sur le toit, l'ABS Guard OnTop Falz peut être équipé facilement d'une plinthe (disponible en option). Pour compléter sa gamme de fonctions, notre garde-corps de protection périphérique peut également être intégré à un dispositif parafoudre.

- DIN EN 13374:2019, Type A
- Distance entre montants : 2,50 m maxi.
- Mâchoires sans perforation sur joints
- Profilés pour joints arrondis ou joints debout
- Écart des bacs : 300 à 450 mm ou 420 à 660 mm

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de

Accessoires / Composants

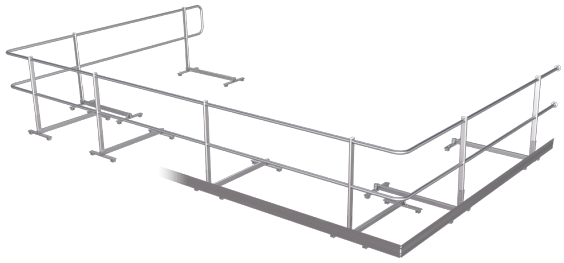

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de