


ABS Guard OnTop Sandwich

Dakrandbeveiliging zijbescherming | klinken

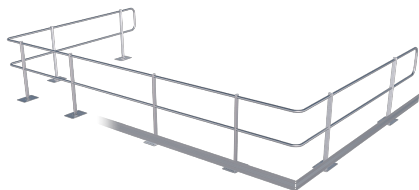

Een val op een slimme manier voorkomen: dat kan met de ABS Guard OnTop Sandwich dakrandbeveiliging dankzij een innovatieve bevestigingstechniek. De staanders van de hoogwaardige aluminium dakrandbeveiliging zijn voorzien van rvs grondplaten die geheel van buitenaf met waterdichte blindklinknagels op de sandwichelementen worden bevestigd. De daklast wordt zo tot een minimum beperkt, want extra ballastblokken zijn bij de ABS Guard OnTop Sandwich niet nodig.

De ABS Guard OnTop Sandwich is 1.140 mm hoog en verkrijgbaar met rechte staanders. Na opbouw bevestigt u de dakrandbeveiliging met 12 blindklinknagels per staander op de stalen panelen. Dankzij de geïntegreerde afdichting blijft het dak na installatie volledig dicht.

De gewichtsbesparing met de nieuwe dakrandbeveiliging van ABS Safety is enorm: met 4 kg per staander en circa 5,5 kg per strekkende meter is de dakrandbeveiliging een echt vedergewicht. Het gewicht van de staanders ligt daarmee ruim 90% lager ten opzichte van gewone steunen met ballastblokken.

Dankzij bochten en flexibele hoeken omzeilt u heel eenvoudig hindernissen en hoogteverschillen. De dakrandbeveiliging kan op die manier optimaal aan het dak worden aangepast. Een optioneel verkrijgbare kantplank (ca. 150 mm hoog) beveiligd dakranden zonder verhoging of opstaande rand.

De ABS Guard OnTop Sandwich is volgens EN 13374:2013 als dakrandbeveiliging klasse A gekeurd en dus (onder andere) op windlast getest. Dit waarborgt de stabiliteit ook bij storm. De ABS Guard OnTop Sandwich voldoet daarnaast aan de belastingseisen van ASR 2.1.

- EN 13374:2013, A
- Staanderafstand: max. 2,50m
- Sandwich- en trapeziumplaat (positief/negatief)
- Staal vanaf 0,45mm
- Gatafstand 180-250mm / 280-333mm



Toebehooren/componenten

