

ABS-Lock X-Klemm-ST

Point d'ancrage à fixer par une contre-plaque sur poutrelles en acier



Les poutrelles en acier constituent une bonne possibilité de fixation pour les points d'ancrage. Cependant, comment faire pour ne pas influencer les volumes bâtis ni la statique ? Le point d'ancrage unique ABS-Lock X-Klemm est la solution que vous cherchez. Non seulement très flexible au niveau de son utilisation, il ménage en plus l'infrastructure de fixation. Pour fixer ce point d'ancrage fabriqué entièrement en acier inoxydable, deux plaques prennent une poutre en étai.

Au centre du point d'ancrage, un support (Ø 16 mm) pouvant se déformer plastiquement que vous pouvez équiper d'une douille de renfort supplémentaire (Ø 42 mm) selon vos besoins afin de le transformer en un support de courbe ou en potelet terminal de ligne de vie. L'embase et la contre-plaque carrée mesurent chacune 200 x 200 mm mais sont également disponibles en d'autres dimensions en cas de besoin. La version standard convient pour des poutres de 150 x 150 mm au maximum.

Installez l'ABS-Lock X-Klemm au sol, au mur ou au plafond, en tant que point d'ancrage ou que composant de lignes de vie, dans un système de rétention ou antichute. Pouvant être sollicité dans toutes les directions, l'ABS-Lock X-Klemm sécurise jusqu'à 3 personnes simultanément contre les chutes.

Support

Acier

Fixation

À bloquer par prise en étai

Domaine d'utilisation

Au-dessus de la tête Toits plats

Certification

EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS

Intermédiaire Potelet d'extrém. ou d'angle

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes

3 personnes


Divers

Pour descente (1 personne) Acier inox

- Homologation générale de l'organisme de surveillance pour la construction (abZ) Z-14.9-688 (En Allemagne, respecter les prescriptions de l'abZ)
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Avec embase et contre-plaque pour prise en étai de poutrelles en acier
- Avec douille de renfort en tant que potelet d'extrémité ou d'angle dans des lignes de vie
- Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable
- Autres dimensions de poutrelles sur demande



Accessoires / Composants

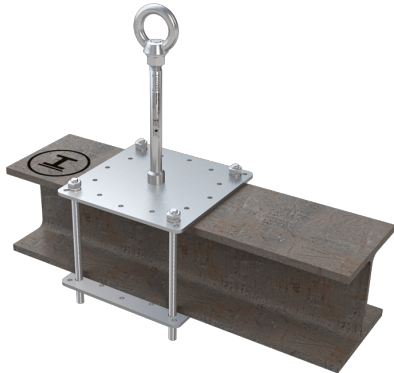

Accessoires / Composants



ABS-Lock X Douille de renfort

Douille de renfort en acier inoxydable pour points d'ancrage de type ABS-Lock X

