


ABS Guard OnTop Move

Flexibler Seitenschutz auf Rollen – mobil, kurvengängig und fast unsichtbar

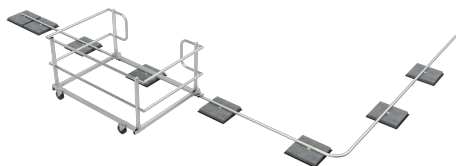

Das System basiert auf einem modularen Aufbau, bei dem die Führungsschiene auf Gehwegplatten montiert wird. Diese kannst Du direkt über ABS Safety beziehen.

Die fahrbare Einheit entspricht der Norm DIN EN 13374:2019 – Klasse A und bietet somit höchste Sicherheit bei temporären Arbeiten auf dem Flachdach.

- DIN EN 13374:2019, A
- Mobil und frei verfahrbar entlang der Führungsschiene
- Durch Gehwegplatten ballastiert – keine Dachdurchdringung
- Kurvengängige Führung für lückenlose Dachumrandung
- Flach aufliegende Schiene – niedriger als die Attika



Accessories / Components

